



# De Mark Fortis

Standaard utiliteitsdeur

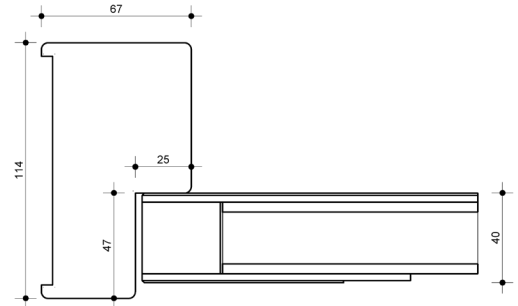

Standaard:

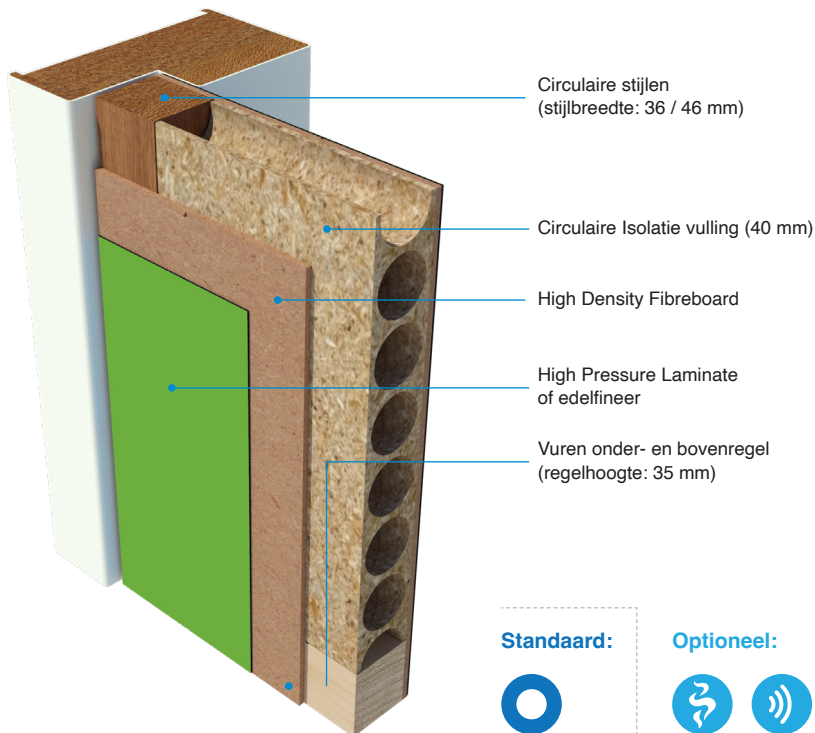

Optioneel:



## Enkele deur

## Dubbele deur

Deurbladdikte	40 mm / 54 mm	40 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 18 kg/m <sup>2</sup> (40 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)	Ca. 18 kg/m <sup>2</sup> (40 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)
Maximale hoogte	2980 mm	2980 mm
Maximale breedte	1280 mm	1280 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	N.v.t.	N.v.t.
Bovenpaneel	Optioneel	Optioneel
Vuurzijde	N.v.t.	N.v.t.
Aanslagsponning kozijn	17-25 mm	17-25 mm
Aanslagrubber kozijn	N.v.t.	N.v.t.
Uitvoering	Stomp / Opdek / Indek (54 mm)	Stomp / Opdek / Indek (54 mm)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS (2 mm)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, scharnierzijde ABS (2 mm)
Brandwerend NEN 6069	Nee	Nee
Rookwerend NEN 6075	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend Rw,p	Optioneel 35 - 42dB	Optioneel 35 - 42dB
In- en uitbraakwerend NEN 5096	Optioneel RC2	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	40 mm en 54 mm mogelijk met circulaire Isolatie	40 mm en 54 mm mogelijk met circulaire isolatie
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijn type	Hout / Staal	Hout / Staal

**DUURZAAMHEID**  
MK Doors. Voor deurconcepten.