



# De Mark Fortis 30

Brandwerende utiliteitsdeur

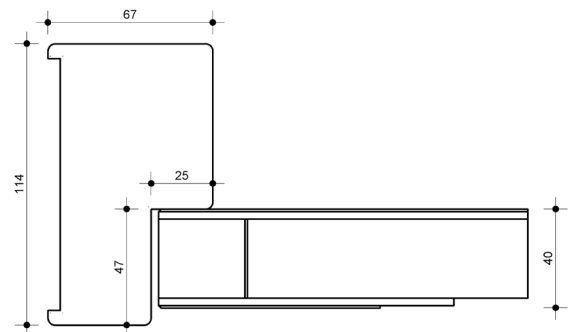

Standaard:

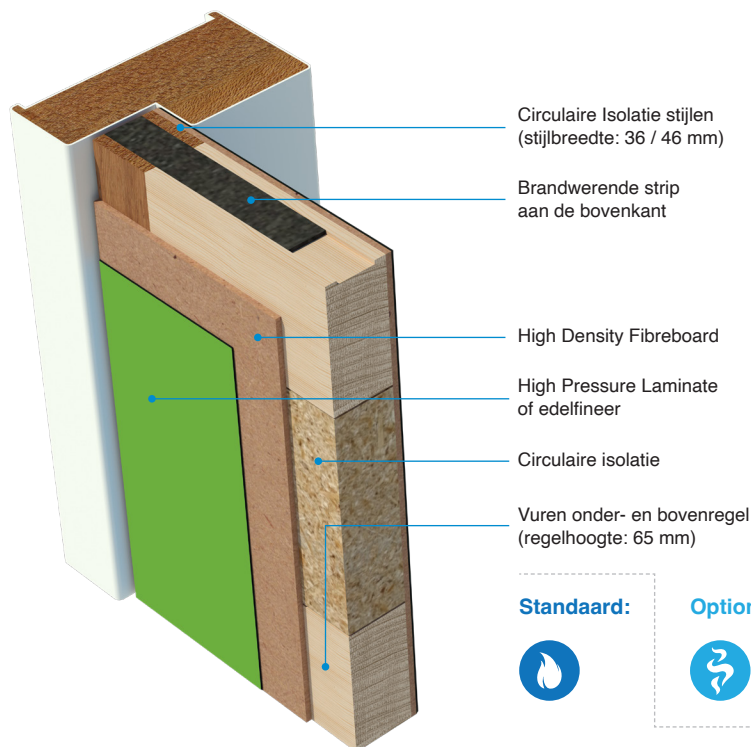

Optioneel:



## Enkele deur

## Dubbele deur

Deurbladdikte	40 mm	54 mm
Gewicht	Ca. 21 kg/m <sup>2</sup> (40 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)	Ca. 21 kg/m <sup>2</sup> (40 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)
Maximale hoogte	2825 mm	2700 mm
Maximale breedte	1472 mm	1280 mm
Maximale oppervlak	3,86 m <sup>2</sup>	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	Toegestaan, zie productblad bovenpaneel	Optioneel
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	N.v.t.
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 450 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn onge vuld - flexpan 15x1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Ja	Ja
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek- en opdek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek- en opdek uitvoering)
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium brandwerende deurnaald met meranti afdeklak
Brandwerend	30 minuten; EW30 / EI1 30	30 minuten; EW30
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel 35 - 44dB	Optioneel 35 - 41dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2 / RC3	Optioneel RC2 / RC3
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	1092 mm x 2133 mm (oppervlakte < 2,11 m <sup>2</sup> ) Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm	990 mm x 2220 mm Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 330 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijn type	Hout / Staal	Hout / Staal