


AMBER data blad

Deurdikte 68 mm

Deur met borstwering (stapeldorpeldeur)

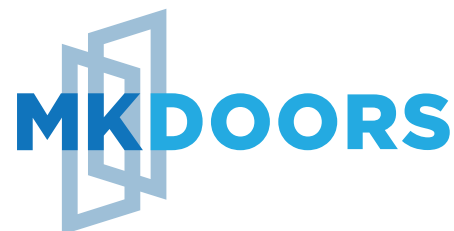

LEGENDA					
			eenheid	klasse	certificaat
1	maten		mm		
2	gewicht onbehandelde deur		kg/m ²		
3*	vormstabiliteit			2	
4*	thermische weerstand		W/(m ² .K)		
5	geluid reductie NEN 5077		dB(A)		
6	brand weerstand NEN 6068		min	n.v.t	
7	inbraak weerstand NEN 5096			2	
8	certificaten				SKH 016
9					FSC CO190045
10	basis voor deuren conform			BRL 0803	
*	met Mill-panel garantievoorwaarden en testen gevalideerd onder SKH attest				
onbewerkte deur					
	specificaties	deurafmeting			
x	maximum	950 x	2350		
x	minimum	800 x	2000		
	dikte	68			
xx	randhout	140			
	ander frame hout	100			
	gewicht	21			
	deur voorzien van ID Chip	ja			
Thermische weerstand					
	weerstand betrokken op:		afm. 950 x 2350 mm		
	deurpaneel U_p	1,27			
	borstwering 900 mm BT₉₀	1,41		gemiddelde waarde met glas U = 1,1 W (m ² .K) / ψ = 0,06 W/m	
	ongeïsoleerde onderdelen N_i	2,22		met ander glas een nieuwe berekening uitvoeren	
	geïsoleerd onderdeel i	0,88			
x	andere afmetingen mogelijk				
xx	renovatiestijl 115 mogelijk				

Januari 2020

MK Doors Postbus 624-3190 AN Hoogvliet Rotterdam – +31 88 46 46 500

KvK Rotterdam 74840169 - BTW nummer NL. 8600 4632 1B01

E-mail: info@mkdoors.nl - Website: www.mkdoors.nl – ook te volgen op LinkedIn en Facebook