
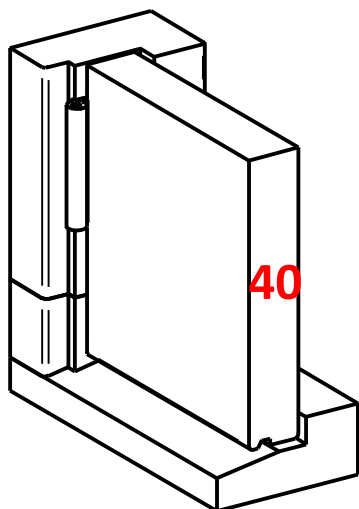


AMBER selectie hulp


Buiten sponningen
Met MK-Promax onderdorpel

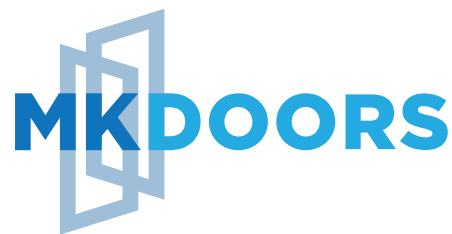

DEURDIKTE 40 mm

- Weerbestendig
- Thermisch geïsoleerd
- Inbraak werend


DEURDIKTE 54 mm

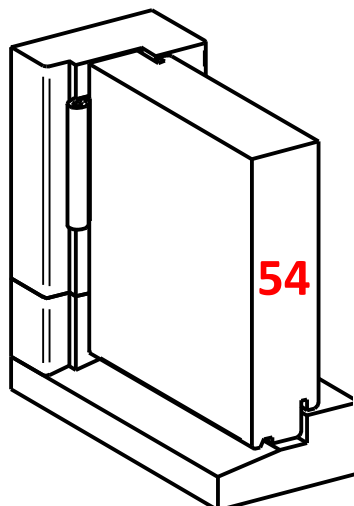

Eigenschappen en verbeteringen

- Weerbestendig
- Thermisch isolatie
- Inbraak werend
- Rondgaande luchtdichting dichting aan de deur.
- waterkering


DEURDIKTE 68 mm

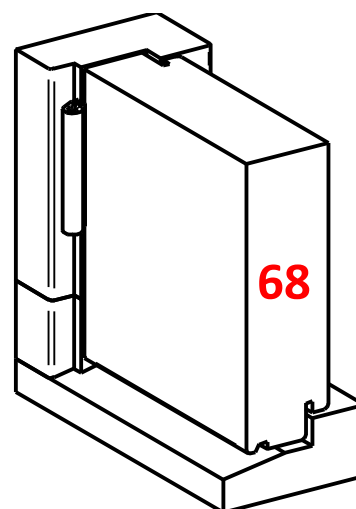

Eigenschappen en verbeteringen

- Weerbestendig
- Thermisch isolatie
- Inbraak werend
- Rondgaande luchtdichting dichting aan de deur.
- Extra waterkering

MK-Promax ONDERDORPEL

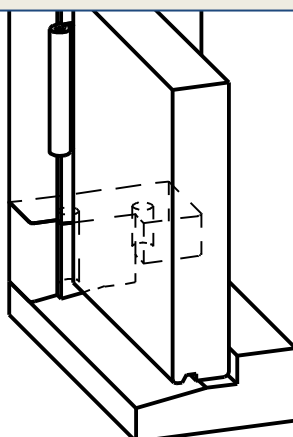

Toepasbaarheid:

- In vochtig milieu
- Met zijlicht
- Rolstoel vriendelijk
- Eén basisdorpel met onderling verschil in sponningbreedten mogelijk


MK Doors Postbus 624-3190 AN Hoogvliet Rotterdam – +31 88 46 46 500

KvK Rotterdam 74840169 - BTW nummer NL. 8600 4632 1B01


E-mail: info@mkdoors.nl - Website: www.mkdoors.nl – ook te volgen op LinkedIn en Facebook

AMBER selectie hulp

Buiten sponningen
Met MK-Promax onderdorpel

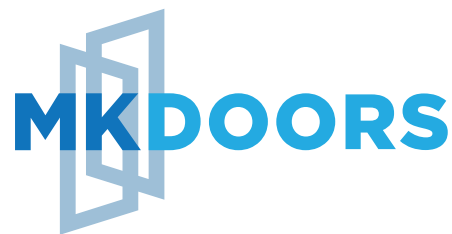


Toepassingen voor standaard sponningbreedten of volgens specificatie

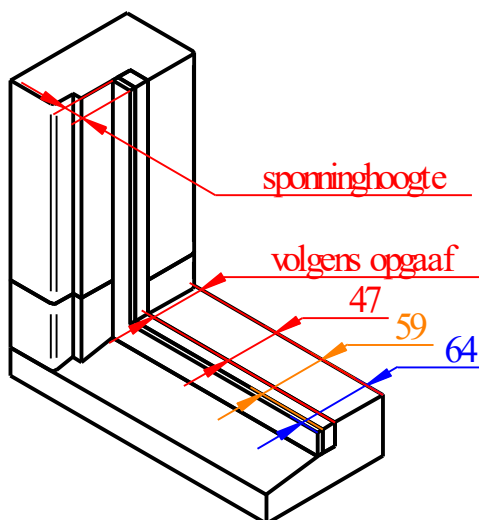


Verbeterde en nieuwe eigenschappen

- › luchtdichting
- › waterkering
- thermische isolatie


Positie plug gaten

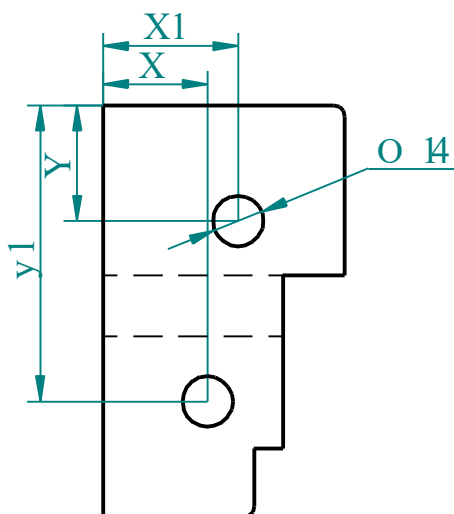

Sparing positie en afmeting

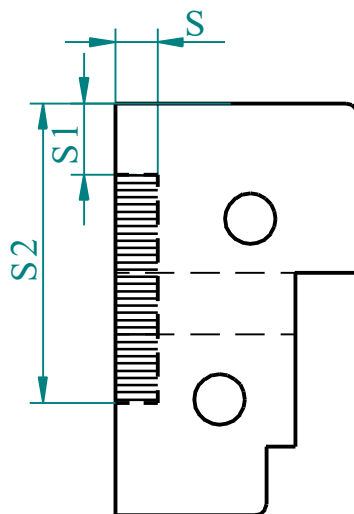

Onderdorpel en standaard neut

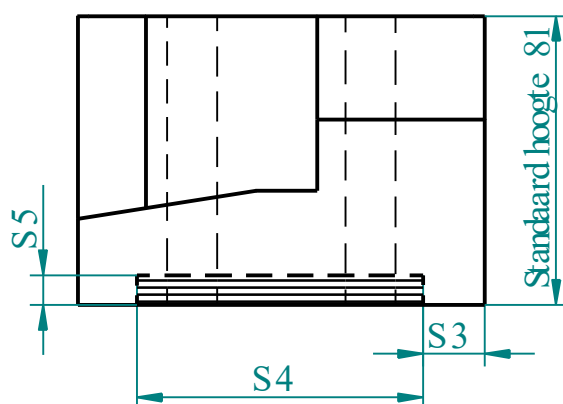

Sparing positie en afmeting

MK Doors Postbus 624-3190 AN Hoogvliet Rotterdam – +31 88 46 46 500

KvK Rotterdam 74840169 - BTW nummer NL. 8600 4632 1B01

E-mail: info@mkdoors.nl - Website: www.mkdoors.nl – ook te volgen op LinkedIn en Facebook