


AMBER selectie hulp

Binnen sponningen
met MK-UniMax onderdorpel

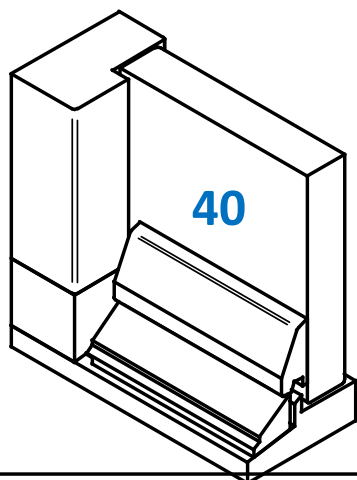


DEURDIKTE 40 mm

- Weerbestendig
- Thermisch geïsoleerd
- Inbraak werend

DEURDIKTE 54 mm

Eigenschappen en verbeteringen


- Weerbestendig
- Thermische isolatie
- Inbraak werend
- Rondgaande luchtdichting aan de deur.
- waterkering

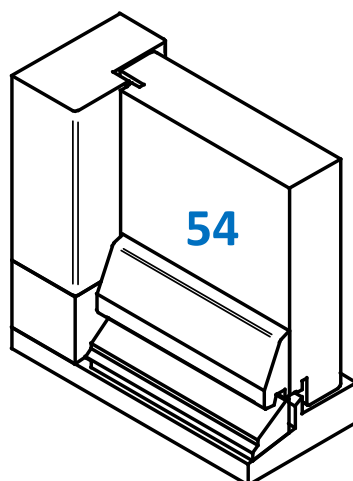


DEURDIKTE 68 mm

Eigenschappen en verbeteringen

- Weerbestendig
- Thermische isolatie
- Inbraak werend
- Rondgaande luchtdichting aan de deur.
- Extra waterkering

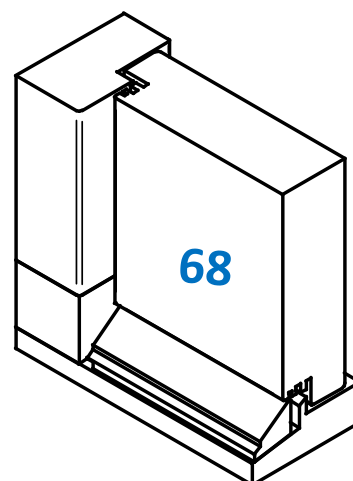

MK-UniMax ONDERDORPEL

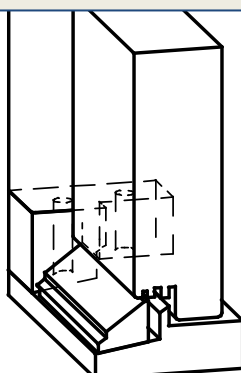


Toepasbaarheid:

- In vochtig milieu
- Met zijlicht
- Rolstoel vriendelijk
- Eén basisdorpel met onderling verschil in sponningbreedten mogelijk


september 2020

AMBER selectie hulp


Binnen sponningen
met MK-UniMax onderdorpel

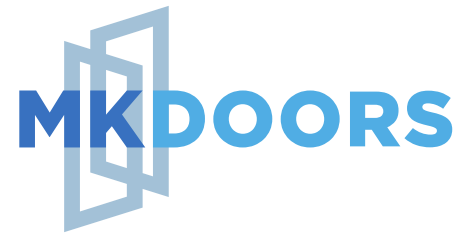


Toepassingen bij sponningen met een enkele aanslag
Standaard sponningbreedten of volgens specificaties

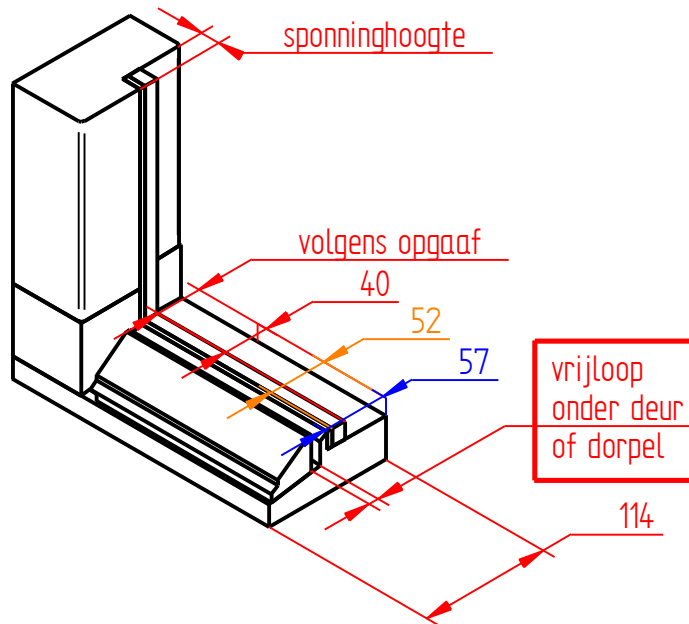

Positie plug gaten

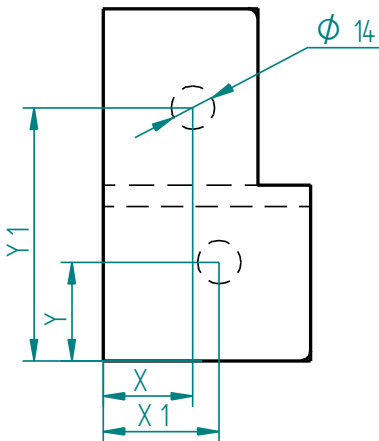


Sparing positie en afmeting

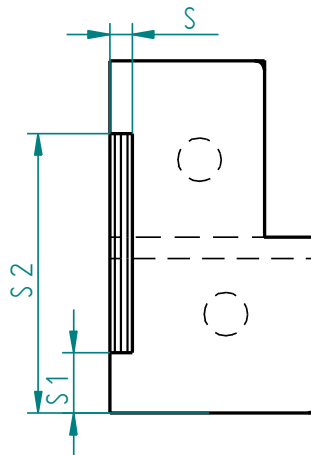

Plaatsing lat onder weldorpel
of deur met voldoende vrijloop

Sparing positie en afmeting

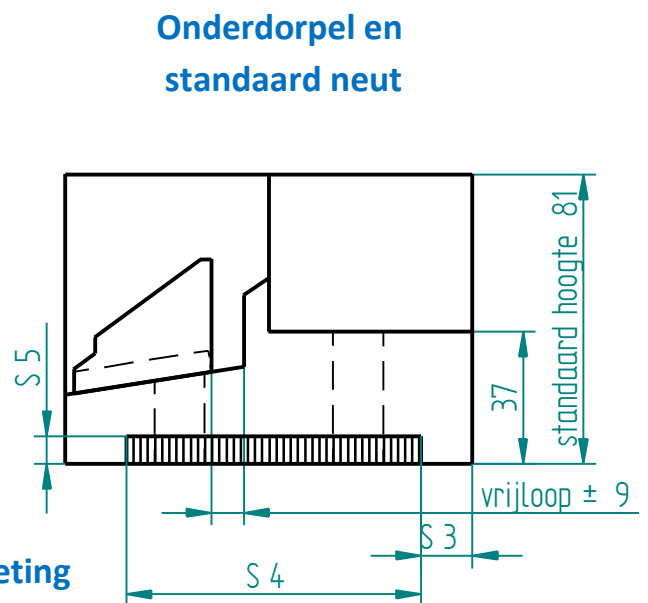

MK Doors B.V. | Postbus 624 | 3190 AN | Hoogvliet Rotterdam | +31 88 46 46 500

MK Doors Production Houtzagerijstraat 2 5451 HZ Mill

KvK Rotterdam 74840169 - BTW nummer NL. 8600 4632 1B01

E-mail: info@mkdoors.nl - Website: www.mkdoors.nl – ook te volgen op LinkedIn en Facebook